

POLAR EXTREM

Soojustatud pööninguluuk-trepp
luugiplaadi paksusega 87 mm

TOOTE ANDMED


- testitud vastavalt DIN EN 14975:2007
- testitud U-väärtus 0,59 W/m²K
(Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PR04)
- testitud U-väärtus koos ISO-lisakaanega 0,37W/m²K
(Ift Rosenheim Nr: 12-000646-PR03)
- õhutihedusklass 4
- 2-punkti-lukustus
- luugiplaadi paksus 87mm
- luugiplaat mõlemalt poolt valge
- luugiplaadil jätkukohtadeta ümartihend
- eriti tugevad 27 mm trepiastmed
- tugev täispuidust luugikast
- komplektis käsipuu ja trepijalgade plastist otsakaitse
- redeli kandevõime astmele 150 kg

LISATARVIKUD




- ISO-plus lisakaas (luugi paksus 87 mm), luugikasti kõrgus 50 cm
- Minka Fix 27 mm viimistlusliistud
- ülemine avapiire
- passiivmaja tihenduskomplekt



U-väärtus
0,59 W/m²K
testitud ilma luugiga



U- väärtus
0,37 W/m²K
testitud koos luugiga

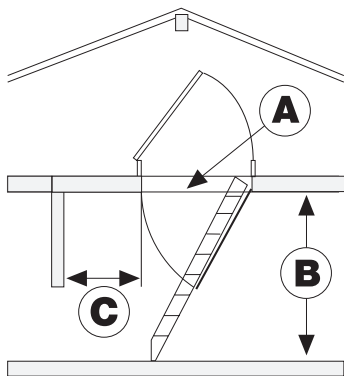

TEHNILISED ANDMED

A	Luugikasti välismõõdud	B	C	Artikli nr	ISO-OD plus 87 lisakaas art nr
Paigaldusava mõõdud		Ruumi kõrgus	Redeli avamiskaugus		
114/55	113/54/13	-275	65	10651	10702
114/70	113/69/13	-275	65	10652	10703
120/60	119/59/13	-280	55	10653	10713
120/70	119/69/13	-280	55	10654	10714
130/70	129/69/13	-280	45	10656	10716
140/70	139/69/13	-280	35	10658	10718